



SUNNY MINI CENTRAL

Dreimal einphasig ergibt das beste dreiphasige System

Mit den Sunny Mini Central 9000TL, 10000TL und 11000TL hat SMA seine Referenzklasse im oberen Leistungsbereich erweitert. Dank den Erfahrungen aus der Entwicklung des Sunny Mini Central 8000TL, dem „Liebling der PHOTON-Redaktion“, sind die Geräte besonders zuverlässig. Perfekt geeignet für den Aufbau gewerblicher Anlagen ab ca. 27 kW bis in den Megawattbereich können drei einphasige Sunny Mini Centrals ganz einfach zu einem dreiphasigen System verbunden werden.

Die Vorteile: Die Geräte haben im Vergleich zu dreiphasigen Wechselrichtern ein niedrigeres Gewicht und sind flexibel kombinierbar. Jeder einzelne Sunny Mini Central erzielt zudem dank OptiTrac-Technologie die höchste Energieausbeute. Mithilfe des innovativen Konzepts „Power Balancer“ zur Symmetrierung der Einspeiseleistung werden außerdem Ertragsausfälle weiter minimiert. Herausragender Wirkungsgrad von 98%, niedrigster spezifischer Preis und generatornahe Montage - eine unschlagbare Kombination, die sich mit jedem Sonnenstrahl auszahlt.



Leistungsstark

- > Wirkungsgrad > 98 %
- > Bester Anpassungswirkungsgrad durch MPP-Regelung OptiTrac
- > Hocheffizientes Kühlsystem OptiCool

Sicher

- > Transformatorlos
- > Integrierter DC-Lasttrennschalter ESS
- > Für Außen- und Innenmontage

Zuverlässig

- > Weltweiter SMA Service inklusive Serviceline
- > Umfassendes SMA Garantieprogramm

www.SMA.de
Freecall 0800 SUNNYBOY
Freecall 0800 78669269

SMA Solar Technology AG



Technische Daten SUNNY MINI CENTRAL

9000TL



10000TL

11000TL

Eingang (DC)			
Max. DC-Leistung	9300 W	10350 W	11400 W
Max. DC-Spannung	700 V	700 V	700 V
PV-Spannungsbereich, MPPT	333 V - 500 V	333 V - 500 V	333 V - 500 V
Max. Eingangsstrom	28 A	31 A	34 A
Anzahl MPP-Tracker	1	1	1
Max. Stringanzahl (parallel)	5	5	5
Ausgang (AC)			
AC-Nennleistung	9000 W	10000 W	11000 W
Max. AC-Leistung	9000 W	10000 W	11000 W
Max. Ausgangsstrom	40 A	44 A	48 A
AC-Nennspannung / Bereich	220V - 240V / 180V - 260V	220V - 240V / 180V - 260V	220V - 240V / 180V - 260V
AC-Netzfrequenz (selbststellend) / Bereich	50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz	50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz	50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz
Leistungsfaktor (cos φ)	1	1	1
AC-Anschluss / Power Balancing	einphasig / ●	einphasig / ●	einphasig / ●
Wirkungsgrad			
Max. Wirkungsgrad	98,0 %	98,0 %	98,0 %
Euro-eta	97,6 %	97,5 %	97,5 %
Schutzeinrichtungen			
DC-Verpolungsschutz	●	●	●
DC-Lasttrennschalter ESS	●	●	●
AC-Kurzschlussfestigkeit	●	●	●
Erdschlussüberwachung	●	●	●
Überwachte Stringsicherungen	○	○	○
Netzüberwachung (SMA grid guard)	●	●	●
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit	●	●	●
Allgemeine Daten			
Maße (B / H / T) in mm	468 / 613 / 242	468 / 613 / 242	468 / 613 / 242
Gewicht	ca. 35 kg	ca. 35 kg	ca. 35 kg
Betriebstemperaturbereich	-25 °C ... +60 °C	-25 °C ... +60 °C	-25 °C ... +60 °C
Geräuschemission (typisch)	≤ 42 dB(A)	≤ 45 dB(A)	≤ 46 dB(A)
Eigenverbrauch: Betrieb (Standby) / Nacht	< 10 W / 0,25 W	< 10 W / 0,25 W	< 10 W / 0,25 W
Topologie	transformatorlos	transformatorlos	transformatorlos
Kühlkonzept	OptiCool	OptiCool	OptiCool
Montageort: innen / außen (Elektronik IP65)	●/●	●/●	●/●
Ausstattung			
DC-Anschluss: MC3 / MC4 / Tyco	○/●/○	○/●/○	○/●/○
AC-Anschluss: Schraubklemme	●	●	●
LCD-Display	●	●	●
Schnittstellen: RS485 / Funk	○/○	○/○	○/○
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre	●/○	●/○	●/○
Zertifikate und Zulassungen	www.SMA.de	www.SMA.de	www.SMA.de

● Serienausstattung ○ Optional

Angaben bei Nennbedingungen - Stand: Februar 2009

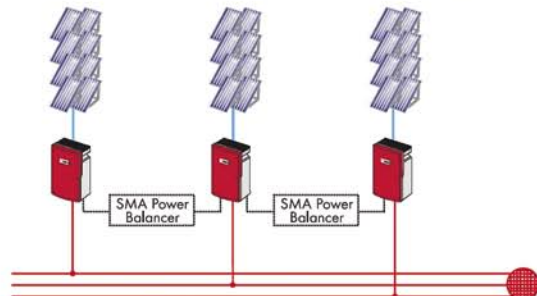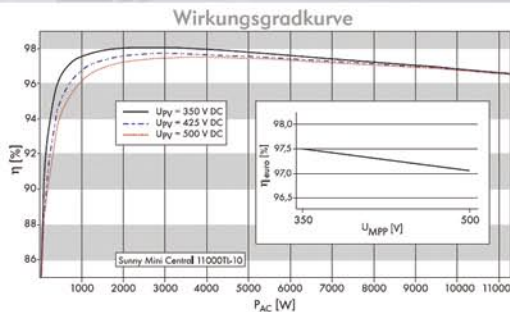

www.SMA.de
Freecall 0800 SUNNYBOY
Freecall 0800 78669269

SMA Solar Technology AG